

ANTORCHAS MANUALES **DINSE**

MIG/MAG

Refrigerada por agua



**TOT-GARAI, S. L.**

TELEFONO: 945 270188-99

FAX 945 270331

E-mail: [administracion@tot-garais.com](mailto:administracion@tot-garais.com)

[tecnico@tot-garais.com](mailto:tecnico@tot-garais.com)

**2 Z - 330**

**Datos técnicos (DIN EN 60 9747):**

**Modelo de antorcha: DIX MSZ-330**

Tobera: Rosca trapezoidal  
Ciclo de uso  
CO<sub>2</sub>: 400A/60%  
Mezcla gas: 320A/60%  
Diámetro alambre: 0'9 – 1'2 mm

- ✓ Sin pérdidas de gas gracias a conducción independiente para gas de protección
- ✓ Aportación exacta de alambre mediante módulos de arrastre de hilo potentes

**Modelo de antorcha: DIX MGZ-330**


Datos técnicos iguales que DIX MSZ 2-330

**Opciones:**

- ✓ Interruptor para el control de diferentes procedimientos de soldadura
- ✓ Interruptor para la elección de programas de soldadura

**Aplicación:**

- ✓ Aceros sin aleación o de baja aleación
- ✓ Aceros altamente aleados
- ✓ Aleaciones aluminio, cobre y níquel
- ✓ Desde pequeños a medianos espesores de material

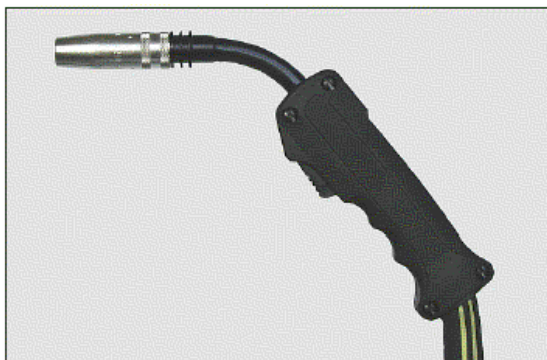

**Modelo de antorcha: DIX MCZ-330**

Datos técnicos iguales que DIX MSZ 2-330

- ✓ Empuñadura con interruptor en lo alto