

ANTORCHAS MANUALES **DINSE**

MIG/MAG

Refrigerada por agua


BLACK line



empuñadura MSZ



empuñadura MCZ

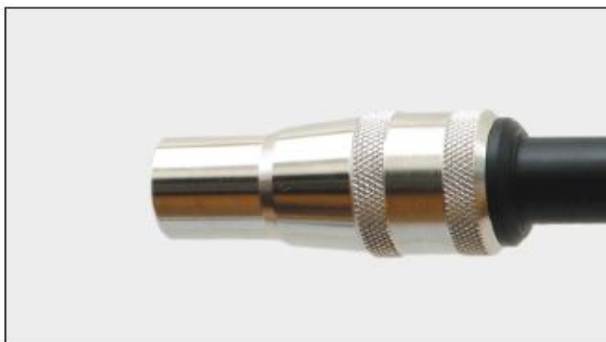

Tobera de gas reducida



TOT-GARAI, S. L.

TELEFONO: 945 270188-99

FAX 945 270331

E-mail: administracion@tot-garais.com
tecnico@tot-garais.com

2 Z – 305

Datos técnicos (DIN EN 60 974-7):

Modelo de antorcha DIX MSZ 305

DIX MCZ 305

Doble circuito de refrigeración

	Ciclo de uso
CO ₂ :	550A/60%
Mezcla gas:	500A/60%
Diámetro alambre:	1'2 – 2'0 mm

Beneficios técnicos:

- ✓ Alto factor de uso debido a la mejorada refrigeración de la tobera
- ✓ Manguera antorcha flexible
- ✓ Cobertura de gas óptima
- ✓ Reducción de gas mediante caudal de gas laminar y diseño del difusor de gas
- ✓ Sin pérdidas de gas por conducto de gas independiente

Aplicación:

- ✓ Aceros sin alear o de baja aleación
- ✓ Aceros altamente aleados
- ✓ Aleaciones aluminio, cobre y níquel
- ✓ Desde pequeños a medianos espesores de material

DINSE 