



Sistema de biselado UZ29 SPEEDER

Profundidad máxima del bisel 29 mm / 1.14 in. Alimentación automática.

UZ29 Speeder




Muy silenciosa



3D adaptive system



3 BEVELERS
IN ONE



Prof. bisel 18 mm /
0.7 in – en una
pasada a 1.8 m/ min.
/ 5.9 ft/min.

Compensación
de ángulo del
bisel

Engranajes sin
necesidad de cambio
de aceite

Motor potente 3-
fases 1500 W

KIT de Angulo
reemplazable






La máquina UZ29 SPEEDER es una de las más grandes y poderosas en el campo de las máquinas de biselado de corte rotatorio. La máquina está equipada con alimentación automática y puede ser usada como máquina estacionaria diseñada para grandes y pequeños volúmenes de trabajo. Al mismo tiempo puede ser usada como biseladora móvil, cuando la máquina se mueve a lo largo de la chapa a una velocidad de 2m/min. La UZ29 SPEEDER es capaz de mecanizar, acero y acero inoxidable. La máquina tiene un manejo super silencioso no incrementando el ruido del lugar de trabajo.

Además es posible girar por completo toda la máquina y crear biseles en X y K sin manipular el material. Esta aplicación es posible por el sistema rotador del 3D manipulador, el cual es un equipamiento estandar

- Para acero convencional (hasta durezas de 700 MPa / 101 526 PSI), acero inoxidable, latón, cobre y aluminio.
- Espesor a biselar entre 6 y 60 mm / 0.23 a 2.36 in.
- El ángulo del bisel puede ser ajustado quitando una pieza (KIT para ángulo deseado).
- El dispositivo es capaz de realizar biseles en las dos caras (X, K), sin tener que manipular el material.
- Sorprendentemente silenciosa.
- La máquina está equipada con alimentación automática.
- Posibilidad de uso estacionario o móvil.
- El manipulador 3D permite a la UZ29 Speeder adaptarse a cualquier irregularidad y deformidad a lo largo de la chapa a mecanizar. También trabaja en suelos irregulares.
- Las piezas pequeñas se meten directamente en la máquina.
- One-man machine.

Características:

Profundidad máxima de bisel:	29 mm / 0 a 1.14 in < 400 MPa / 58 015 PSI 25 mm / 0 a 0.1 in > 400 MPa / 58 015 PSI
Angulo de bisel:	30°, 45°, 22.5°, 37.5°, 50° (KIT reemplazable)
Espesor del material a biselar:	6 - 60 mm / 0.23 a 2.36 in
Motor:	1500 W
Alimentación:	1.8 m/min. / 5.9 ft/min.
Peso:	205 kg / 452 lb
Dimensiones:	1010 x 745 x 1326mm 39.76 x 29.33 x 52.2in

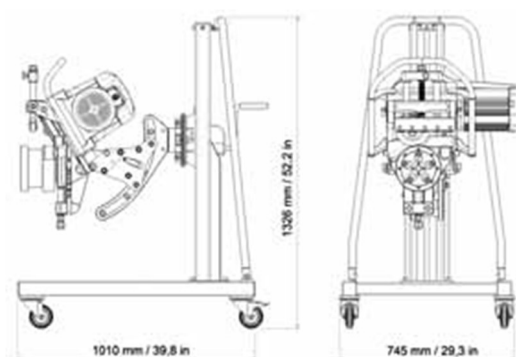

Incluido en el precio:

- Sistema biselador UZ29 SPEEDER
- Herramientas para el operario.
- Empaquetado en caja de madera.
- Manual del usuario.

Nombre de la máquina:

Art. Nr. - 400V
3 fases

Art. Nr. - 480V
3 fases

Art. Nr. - 220V
3 fases

Sistema biselador UZ29 SPEEDER - set (KIT 30° + 45°)	1962	1903	1907
--	------	------	------

Accessories:

	Art. Nr.
Herramienta de corte ECO – adecuado para acero convencional	1970
Herramienta de corte ECO - adecuado para acero convencional - 2 + 1 gratis	1972
Herramienta de corte PVD – adecuado para materiales más duros	1971
Herramienta de corte PVD – adecuado para materiales más duros - 2 + 1 gratis	1973
KIT independiente 22,5° (bajo demanda)	1966
KIT independiente 30°	1964
KIT independiente 37,5° (bajo demanda)	1967
KIT independiente 45°	1965
KIT independiente 50° (bajo demanda)	1968



Art. Nr. 1970



Art. Nr. 1971



Art. Nr. 1972



Art. Nr. 1965